版本 REV.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY
A	-	初版		

输入端
Input side

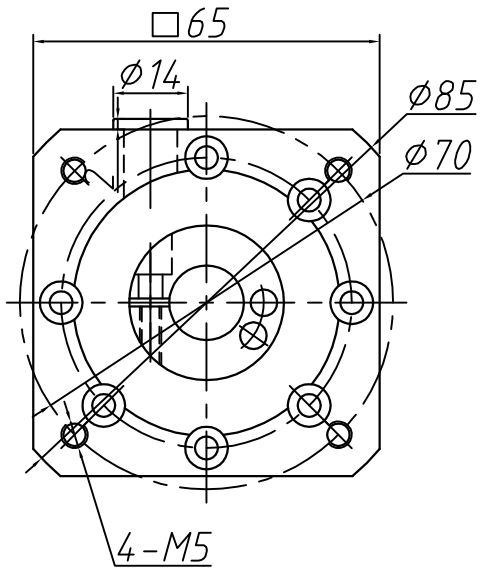

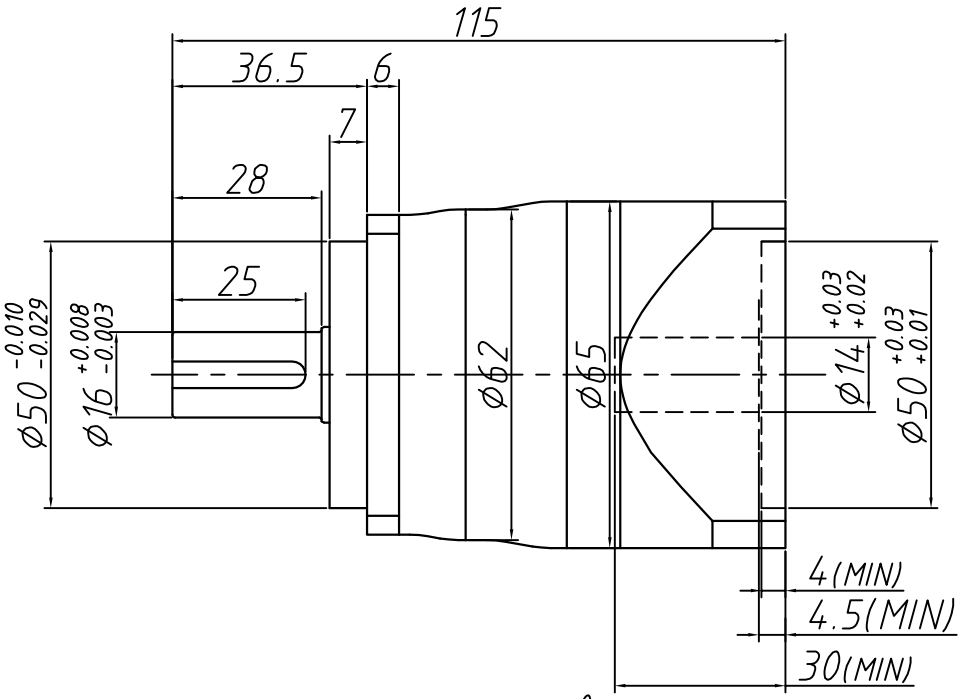

输出端
Output side

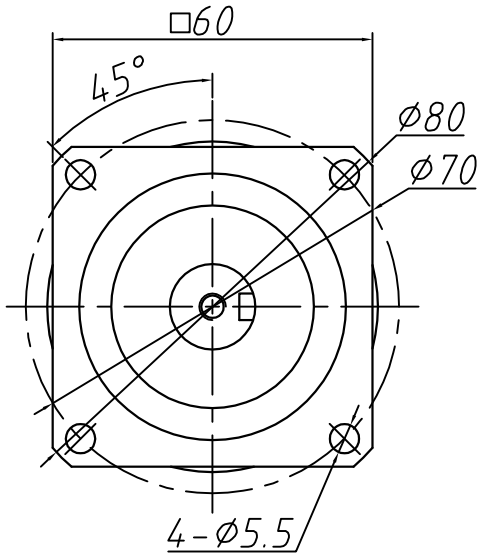



额定输入速度：5000min-1
最大输入速度：10000min-1
容许最大径向负荷：1377N
容许最大轴向负荷：765N
使用温度：-20°～+90°
润滑方式：合成脂润滑（长效润滑）
安装方式：任意
防护等级：IP65
平均寿命：20000h
满载效率：95%
重量：　1.4Kg

Nominal Input Speed：5000min-1
Max.Input Speed：10000min-1
Max.Radial Load：1377N
Max.Axial Load：765N
Ambient Temperature：-20°～+90°
Lubrication：Synthetic lubrication oils
Mounting Position：all directions
Degree of Gearbox Protection：IP65
Service Life ：20000h
Efficiency：95%
Weight：　1.4Kg

配电机尺寸(Motor size)：ø14×30/ø50×3/4-ø5.5-ø70

	3比	4比	5比	7比	10比
额定输出扭矩 Nominal output torque	55Nm	50Nm	60Nm	50Nm	40Nm
紧急最大扭矩 Nominal output torque	165Nm	150Nm	180Nm	150Nm	120Nm

勾选(√) TICK	图号 DWG.NO.
	(3比) AEP-060N-003-16-14-4
	(4比) AEP-060N-004-16-14-4
	(5比) AEP-060N-005-16-14-4
	(7比) AEP-060N-007-16-14-4
	(10比) AEP-060N-010-16-14-4

勾选(√) TICK	背隙 BACKLASH
	3弧分 3arc-min
	5弧分 5arc-min

CTQ Sign: Ⓒ Customer; Ⓟ Process; Ⓛ Law

物料符合RoHS2.0指令要求 all Material are to be RoHS2.0 Compliant

常州市运控电子有限公司
CHANGZHOU YUNKONGELECTRONIC CO.,LTD

UNLESS OTHERWISE SPECIFICED

角度公差 X为夹边短边的长度范围 (Unit:mm)		普通公差 尺寸范围 (Unit:mm)	
X≤10	±0.1	X≤6	±0.1
10<X≤50	±0.2	6<X≤30	±0.2
50<X≤120	±0.3	30<X≤120	±0.3
120<X≤400	±0.5	120<X≤400	±0.5

第一角画法 FIRST ANGLE METHOD

变更标识 ECN SIGN ※

	SIGNATURE	DATE
设计 DESIGN		
标准化 STANDARD		
工艺 TECHNOLOGY		
审核 CHECK		
批准 APPROVE		

品名 TITLE: AEP 060 减速机（单级）

材料 MATERIAL

版本 REV.

SIZE A4

比例 SCALE 1:1　页 SHEET 1 of 1

CZYK/QG-18-01